

# APPARECCHIATURE A SCHIUMA FUSTI SCHIUMOGENI E CASSETTE COMPLETE

## FUSTI SCHIUMOGENI



ART.	CODICE	FORMATO	TIPO	NOME COMMERCIALE
205	F200F	200 kg	proteinico	FOAMIN P6% - PROTAL 6
206	F200H	200 kg	filmante A.F.F.F.	HYDRAL 6% - PROFILM 6
207	F200P	200 kg	sintetico	PLUREX N - PROSINTEX
208	F200A	200 kg	fluoroproteinico	APIROL FX6% - PROFLON FP6
209	F200U	200 kg	universale	UNIVEX 6% - PROVEX AR 6
210	F100F	100 kg	proteinico	FOAMIN P6% - PROTAL 6
211	F100H	100 kg	filmante A.F.F.F.	HYDRAL 6% - PROFILM 6
212	F100P	100 kg	sintetico	PLUREX N - PROSINTEX
213	F100A	100 kg	fluoroproteinico	APIROL FX6% - PROFLON FP6
214	F100U	100 kg	universale	UNIVEX 6% - PROVEX AR 6
215	F25F	25 kg	proteinico	FOAMIN P6% - PROTAL 6
216	F25H	25 kg	filmante A.F.F.F.	HYDRAL 6% - PROFILM 6
217	F25P	25 kg	sintetico	PLUREX N - PROSINTEX
218	F25A	25 kg	fluoroproteinico	APIROL FX6% - PROFLON FP6
219	F25U	25 kg	universale	UNIVEX 6% - PROVEX AR 6



ART.	CODICE	TIPO
198	CASF	Chiave aprifusti

## CASSETTA SCHIUMA


### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: Struttura in lamiera di acciaio con portello completo di chiusura a chiave.

Verniciatura di colore Rosso RAL 3000 spessore minimo 80 micron.

La scarica della schiuma viene controllata a mezzo di una lancia in lega leggera a bassa o media espansione con impugnatura anatomica di facile e rapida intercettazione; la lancia è alimentata da una manichetta **UNI 45**, di lunghezza 20 metri avvolta in modo tale da consentirne un facile e rapido svolgimento. La lancia idrica a leva a tre effetti consente l'erogazione della sola acqua quando non sia necessario anche l'impiego dello schiumogeno.

Questo tipo di apparecchiatura, per la sua validità polifunzionale trova impiego in un molteplice numero di applicazioni in funzione anche dell'estrema facilità e rapidità di intervento.

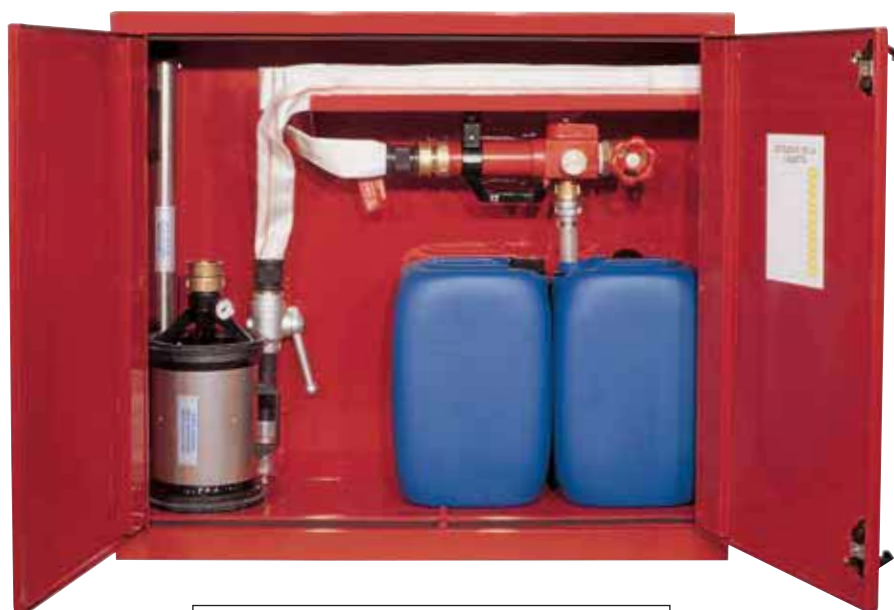

I fusti di schiuma sono esclusi dalla fornitura

ART.	CODICE	MODELLO	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	PESO kg
2059	CASCH	Per due fusti da 25 kg	1000X1000X400	95